

Prot. n. 2345


Barletta, 04/07/2018

Oggetto: Chiarimenti ai quesiti relativi alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di corpi illuminanti stradali a tecnologia LED
-CIG 751967581C-

In relazione alla procedura di cui in oggetto, avendo ricevuto richieste di chiarimenti da parte di alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura, siamo a fornire le dovute risposte ai quesiti posti che di seguito si riportano:

- 1) **Domanda:** in merito alla gara CIG 751967581C vorrei sapere se si tratta di sola fornitura o anche posa in opera?
[redacted] come indicato in tutti gli atti di gara la procedura riguarda la sola fornitura dei corpi illuminanti.
- 2) **Domanda:** la vita utile di un corpo illuminante fa riferimento alla diminuzione del relativo flusso luminoso emesso. Senza questa indicazione i dati sono incompleti. Si richiede quindi di specificare ad es. L80B10 @ 80000 h.
[redacted] l'indice della vita utile (lifetime) è superiore a 160.000 ore con una garanzia L80B20.
- 3) **Domanda:** cosa si intende con "ampiezza del fascio luminoso regolabile" e "fissaggio laterale tipo a frusta per pali o testapalo"?
[redacted] per ampiezza del fascio luminoso regolabile si intende l'adattabilità del fascio luminoso alle indicazioni che saranno fornite con il calcolo illuminotecnico in fase di presegna/ordine. Per fissaggio laterale tipo a frusta per pali o testa palo, si intende che il sistema di fissaggio deve essere adattabile sia per attacco su palo con terminale verticale al piano stradale (testa palo) che per attacco su pali con terminale orizzontale al piano stradale (pali a sbraccio)
- 4) **Domanda:** cosa si intende per alimentatore "dimmerabile e programmabile"? Può andar bene un'armatura stradale con sistema interno "mezzanotte virtuale" che quindi di sera, ad una certa ora, abbassa automaticamente l'intensità luminosa?
[redacted] per alimentatore "dimmerabile e programmabile" si intende la possibilità di regolazione dell'alimentatore in fase di preinstallazione. Il solo sistema interno, con alimentatore con riduzione automatica della potenza (funzione "mezzanotte virtuale") non è condizione sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti.

Il Responsabile del Procedimento
Dot. Ruggiero Rizzitelli

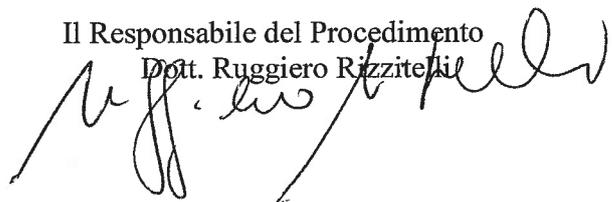

MAT/gi/73